


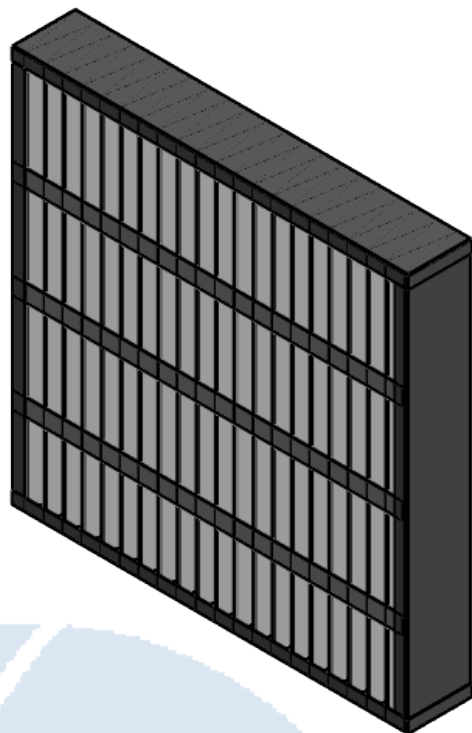

Num Parte	EFICIENCIA	CLASIFICACION ASHRAE 52.2	DIMENSIONES REALES (IN)			CAPACIDAD		CAIDA DE PRESION INICIAL	AREA AREA MEDIA FILTRANTE [F12]
			A	B	C	CFM [ft3/min]	CMH [m3/h]		
1212060	30% - 35%	MERV 8	23.38	23.38	3.75	2000	3398	0.2	37
1211105	30% - 35%	MERV 8	15.50	19.50	1.75	1111	1888	0.25	6
1211131	30% - 35%	MERV 8	19.50	19.50	0.75	1389	2360	0.4	4
1211138	30% - 35%	MERV 8	19.38	23.38	1.75	1667	2832	0.25	9
1211157	30% - 35%	MERV 8	23.38	23.38	1.75	2000	3398	0.25	11
1211158	30% - 35%	MERV 8	23.38	23.38	3.75	2000	3398	0.22	21
1211169	30% - 35%	MERV 8	27.50	27.50	1.75	2722	4625	0.25	16
1231034	60% - 65%	MERV 11	23.38	23.38	1.75	2000	3398	0.29	16
1231035	60% - 65%	MERV 11	23.38	23.38	3.75	2000	3398	0.30	32

DIMENSIONES [IN] REALES			EFICIENCIAS Y PRESIONES		
A	B	C	MERV 8	MERV 9	MERV 11
MIN	MIN	0.75	0.4	0.38	0.45
9	9	1.75	0.25	0.25	0.29
MAX	MAX	3.75	0.22	0.2	0.3
37	30				



MATERIALES:

- Marco:
- Cartón.
- Media Filtrante:
- Media filtrante resistente a la humedad.
- Eficiencias:

MERV	Norma	EFICIENCIA
8	ASHRAE 52.2	30 - 35%
9	ASHRAE 52.2	40 - 45%
11	ASHRAE 52.2	60 - 65%
13	ASHRAE 52.2	80 - 85%

CONFIGURACIONES:

- Marco:
- Galvanizado
- Plástico
- Rejilla (Solo Marco Galvanizado)
- Aguas Arriba.
- Aguas Abajo.
- Dos Caras.

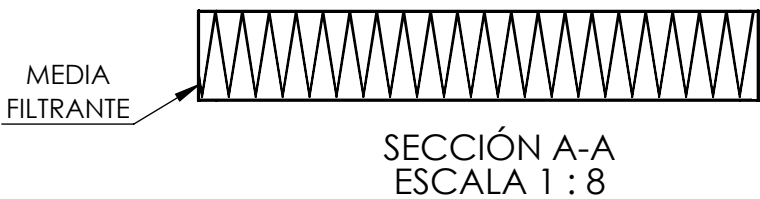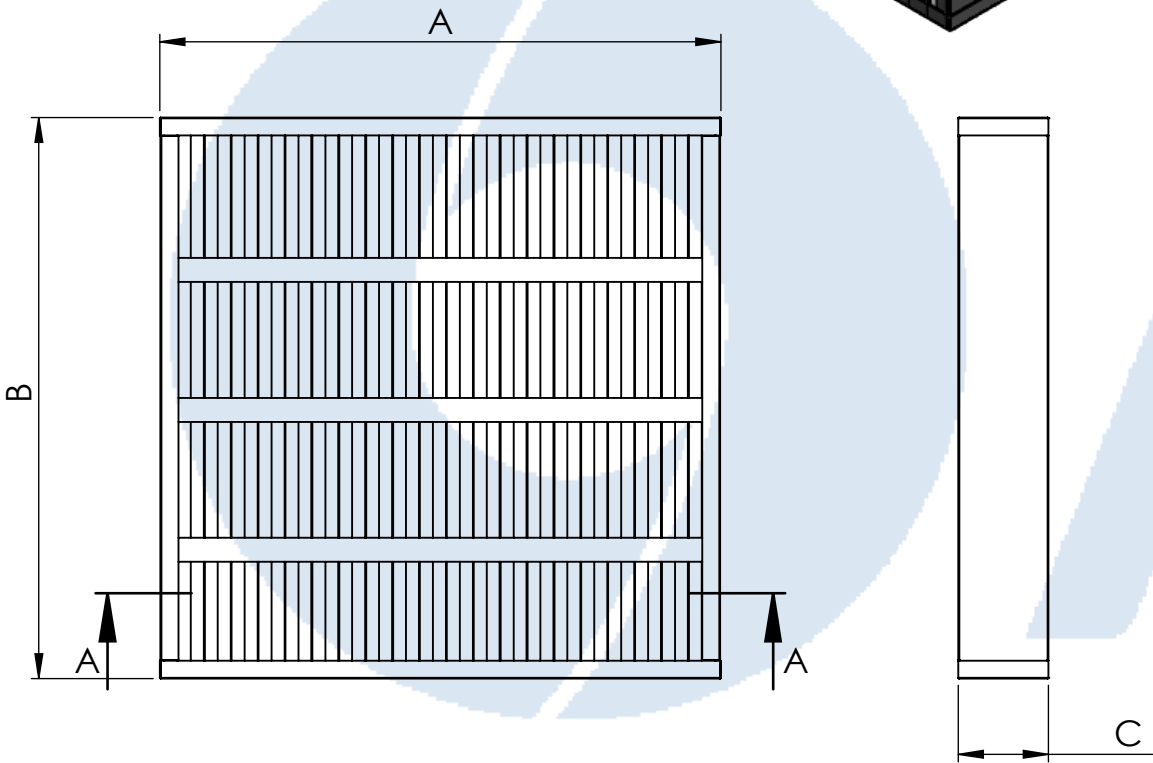

0	11/23	Creacion de Documento	I.A.	A.A.
Rev.	Fecha	Descripción.	Dibujo	Aprobo.

	CODIGO: FO-PR-92	O.P. INTERNA: -	FECHA DIBUJO: 14/03/24	DIMENSIONES GENERALES: AxBxC	
	REVISIÓN: 3	SOLICITO: -	ELABORO: ING. IVAN ALTAMIRANO	APROBÓ: ING. ANTONIO ALTAMIRANO	
	FECHA: FEBRERO - 24				
PRODUCTO: FILTRO PLISADO		Nombre de plano: SUBMITTALS FILTRO PLISADO		Proyección: 	ESC.: S/E
DESCRIPCIÓN: FILTRO PLISADO AUTOSOPORTABLE, SEGUN ASHRAE 52.2, MARCO: CARTON, GALVANIZADO Y PLASTICO				Tolerancias Generales:	Acot.: 
		+/- 0.0625 in	+/- 1.58 mm	in	mm
Nota:					