
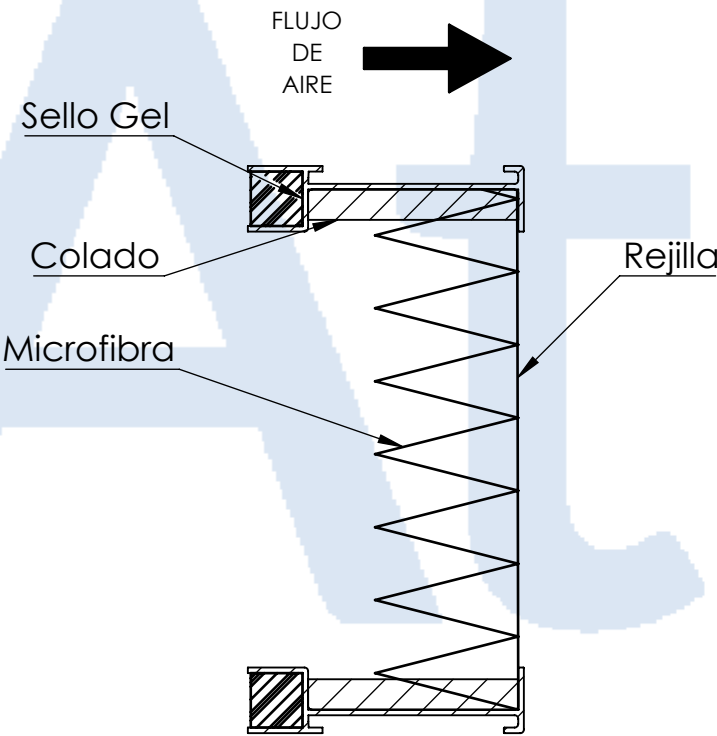


NUM PARTE	EFICIENCIA	NORMA	DIMENSIONES REALES (in)			CAPACIDAD		CAIDA DE PRESION INICIAL	AREA
		EN1822	A	B	C	CFM [ft3/min]	CMH [m3/h]		
4212006	99.995% @0.3µm	H14	12	12	2.88	90	153	0.47	15
4212007	99.995% @0.3µm		12	12	4.88	110	187	0.38	37
4212036	99.995% @0.3µm		22	22	2.88	303	514	0.47	51
4212037	99.995% @0.3µm		22	22	4.88	370	628	0.38	125
4212040	99.995% @0.3µm		44	22	2.88	605	1028	0.47	102
4212041	99.995% @0.3µm		44	22	4.88	739	1256	0.38	250

Rangos de Fabricación				
DIMENSIONES (in)			EFICIENCIA Y PRESIONES	
A	B	C	H14	U15
			99.995 @0.3µm	99.9995@0.12 µm
MIN 8	MIN 8	2.88	0.47	0.50
MAX 72	MAX 36	4.88	0.38	0.40

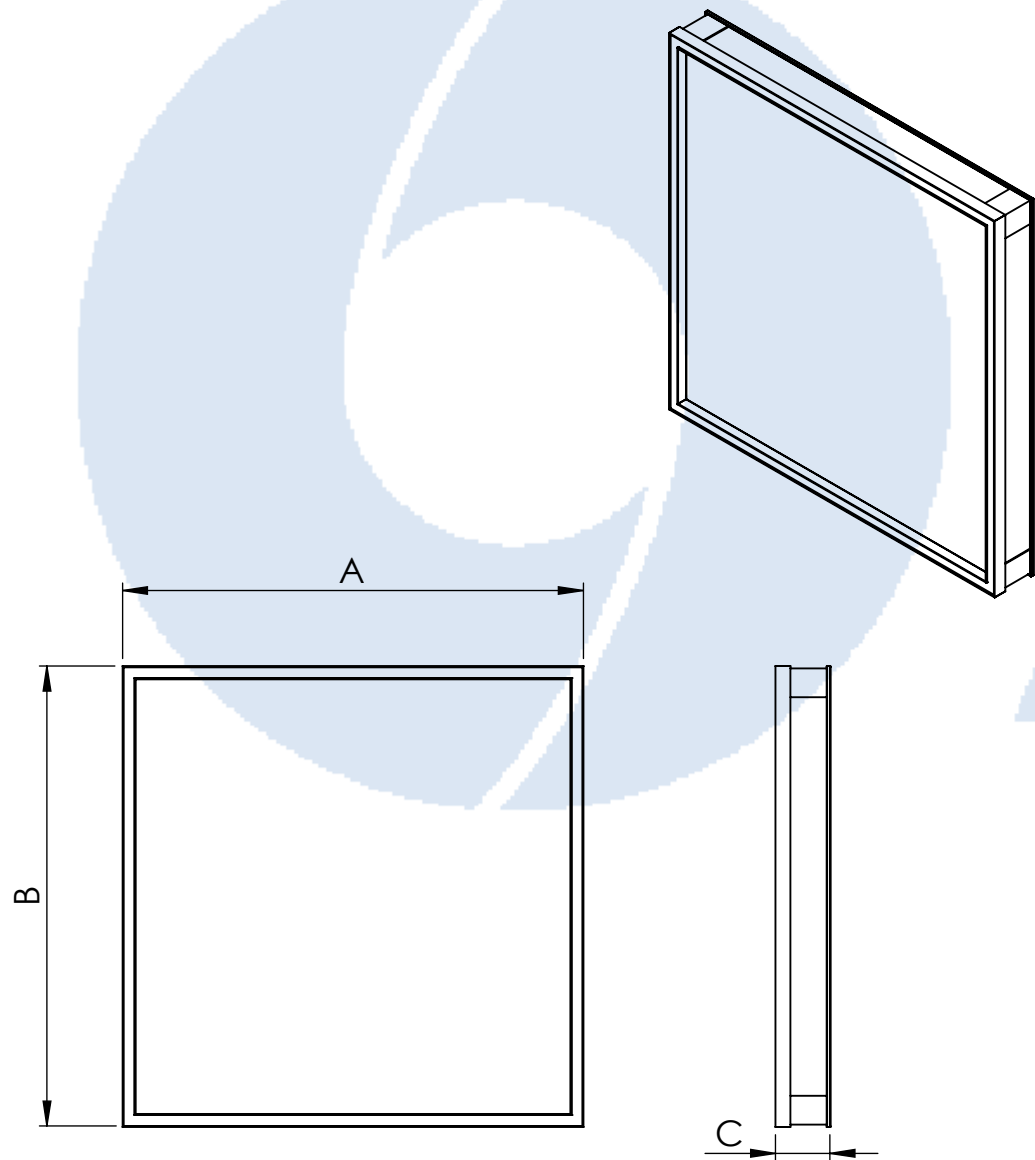

SELLO GEL - AGUAS ARRIBA

- MATERIALES:
- 1. MARCO:
 - Aluminio.
 - Aluminio Anodizado.
 - 2. MEDIA FILTRANTE:
 - Microfibra de vidrio resistente a la humedad.
 - 3. EFICIENCIAS:

Norma	EFICIENCIA	RETENCION
EN1822		
H14	99.995%	@ 0.3 µm
U15	99.9995%	@ 0.12 µm
 - 4. EMPAQUE.
 - Sello gel aguas arriba.
 - 5. REJILLA:
 - Aguas Abajo
 - 6. SEPARADOR:
 - Hotmelt.
- OPCIONALES:
- 1. REJILLA:
 - Aguas Arriba.
 - Dos Caras.

0	03/24	CREACION DE DOCUMENTO	I.A.	A.A.
REV.	FECHA	DESCRIPCION	DIBUJO	APROBO

	CODIGO: FO-PR-92	O.P. INTERNA: -	FECHA DIBUJO: 14/03/24	DIMENSIONES GENERALES: AxBxC	
	REVISIÓN: 3	SOLICITO: -	ELABORO: ING. IVAN ALTAMIRANO	APROBÓ: ING. ANTONIO ALTAMIRANO	
	FECHA: FEBRERO - 24				
PRODUCTO: FILTRO TERMINAL SELLO GEL AGUAS ARRIBA		NOMBRE DE PLANO: SUBMITTAL FILTRO TERMINAL SELLO GEL AGUAS ARRIBA		Proyección: 	ESC.: S/E
DESCRIPCIÓN: FILTRO ABSOLUTO TERMINAL, TIPO MINIPLEAT, MARCO ALUMINIO, SELLO GEL AGUAS ARRIBA SOBRE BRIDA INTERNA, DE ACUERDO A EN1822.				TOLERANCIAS GENERALES	ACOT.: 
		+/- 0.0625 in	+/- 1.58 mm	in	mm
NOTA:					