
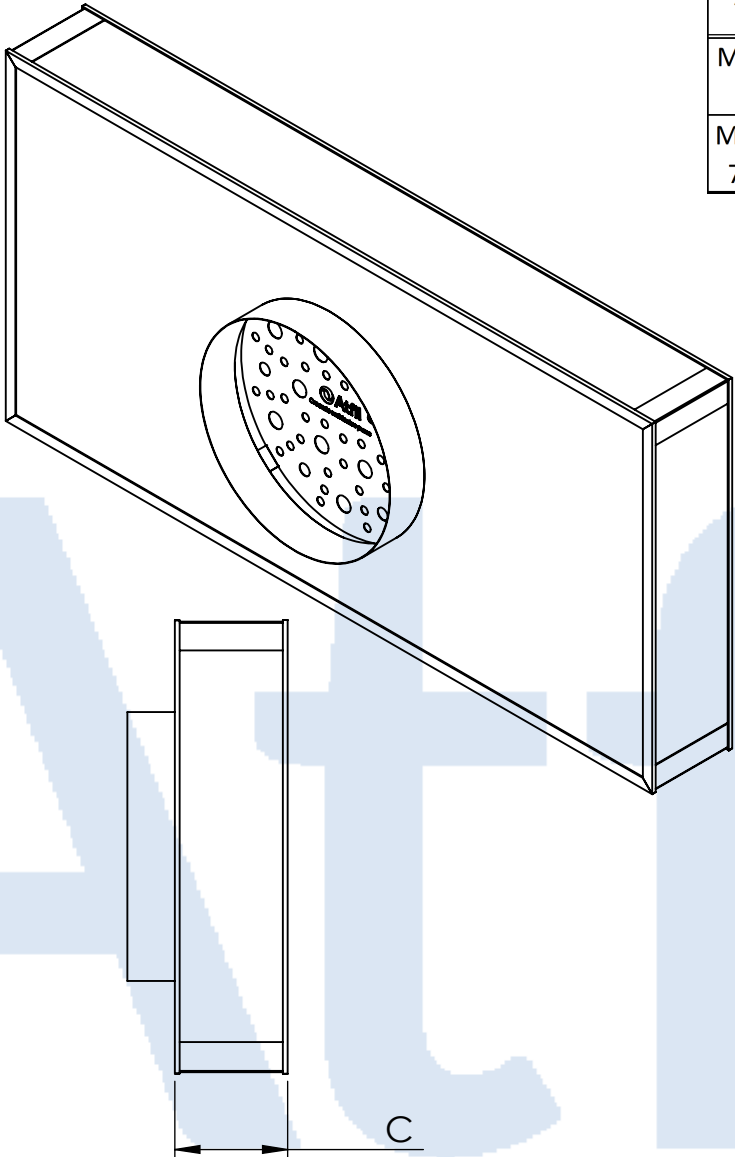


No PARTE	EFICIENCIA	NORMA EN1822	DIMENSIONES REALES (in)			CAPACIDAD		CAIDA DE PRESION INICIAL	AREA AREA MEDIA FILTRANTE [Ft ²]
			A	B	C	CFM [ft3/min]	CMH [m3/h]		
4214009	99.995% @ 0.3 µm	H14	24	48	2.88	720	1223	0.47	121
4214011	99.995% @ 0.3 µm	H14	24	48	5.88	1280	2175	0.38	385
4214013	99.995% @ 0.3 µm	H14	24	24	2.88	360	612	0.50	61
4214017	99.995% @ 0.3 µm	H14	24	36	2.88	360	612	0.50	61
4214020	99.995% @ 0.3 µm	H14	24	36	5.88	640	1087	0.40	193
4214023	99.995% @ 0.3 µm	H14	24	48	5.88	640	1087	0.40	193

RANGOS DE FABRICACION				
DIMENSIONES (In)			EFICIENCIAS Y PRESIONES	
A	B	C	H14	U15
			99.995@0.3 µm	99.9995@0.12 µm
MIN 8	MIN 8	2.88	0.47	0.5
MAX 72	MAX 36	5.88	0.38	0.4

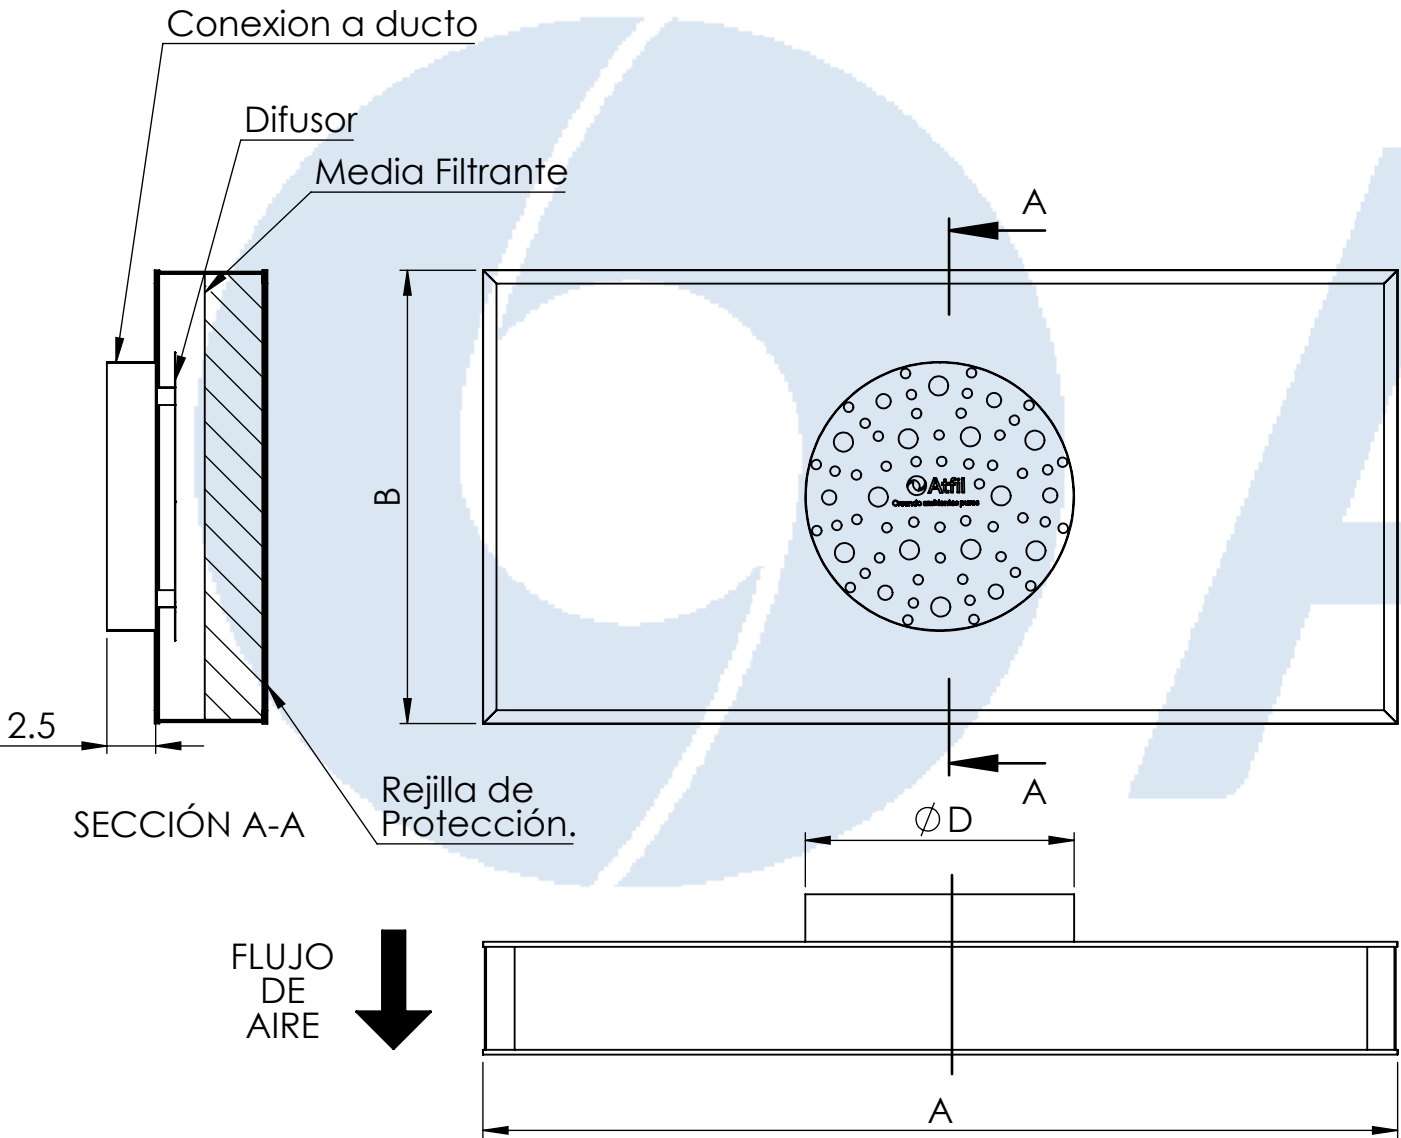

MATERIALES:

- MARCO:**
 - Aluminio.
 - Aluminio Anodizado.
- DIFUSOR Y CONEXION A DUCTO:**
 - Aluminio.
- DIAMETRO DE CONEXION A DUCTO:**
 - Según requerimientos.
- MEDIA FILTRANTE:**
 - Microfibra de vidrio resistente a la humedad.
- Eficiencias:**

Norma	EFICIENCIA	RETENCION
EN1822		
H14	99.995%	@ 0.3 µm
U15	99.9995%	@ 0.12 µm
- REJILLA:**
 - Aguas Abajo
- EMPAQUE:**
 - Poliuretano sin uniones.
 - Aguas Abajo.
- SEPARADOR:**
 - Hotmelt.

0	03/24	Creacion de documento	I.A.	A.A.
REV.	FECHA	DESCRIPCION	DIBUJO	APROBO

	CODIGO: FO-PR-92	O.P. INTERNA: -	FECHA DIBUJO: 14/03/24	DIMENSIONES GENERALES: AxBxC	
	REVISIÓN: 3	SOLICITO: -	ELABORO: ING. IVAN ALTAMIRANO	APROBÓ: ING. ANTONIO ALTAMIRANO	
	FECHA: FEBRERO - 24				
PRODUCTO: FILTRO TERMINAL CON CONEXION A DUCTO		NOMBRE DEL PLANO: SUBMITTAL FILTRO TERMINAL CON CONEXION A DUCTO		Proyección: 	ESC.: S/E
DESCRIPCIÓN: FILTRO TERMINAL HEPA, TIPO MINIPLEAT, CON DIFUSOR Y CONEXIÓN A DUCTO, MARCO DE ALUMINIO, TIPO CAJA, ALTA CAPACIDAD, REJILLA A LA SALIDA, DIMENSIONES: AxBxC, NORMA EN1822					
		TOLERANCIAS GENERALES		Acot.: 	A3 No. de plano 1 de 1
		+/- 0.0625 in +/- 1.58 mm			
Nota:					